



BRIDA UNIVERSAL AVK

603/A-6400

Tornillos en inoxidable A2/ tuercas en A4, juntas de EPDM con certificado WRAS

AVK Supa® es una gama de bridas y uniones universales para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVCu y fibrocemento. Los accesorios Supa® son fáciles de montar por el revestimiento antifricción de los tornillos y tuercas y la posibilidad de una desviación angular de los tubos hasta $\pm 4^\circ$. La alta calidad del revestimiento de epoxi garantiza una protección contra la corrosión de larga duración.

Descripción del producto:

Brida universal Supa® - Tornillos en inoxidable A2/ tuercas en A4. Uso en agua potable y líquidos neutros máx. 70°C

Normas:

- Diseñado según EN 14525
- Bidas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16

Ensayos/certificados:

- Pruebas hidráulicas según EN14525
- Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350

Características:

- Desviación angular $\pm 4^\circ$
- Junta de EPDM certificado para agua potable
- Los tornillos de acero inoxidable A2 y las tuercas de acero resistente al ácido A4 con revestimiento anti-fricción para un fácil apriete y prevención de la corrosión
- La junta perfilada absorbe las mínimas imperfecciones de la tubería
- Versátil diseño con tolerancias típicas de 26 mm para cubrir todos los tipos de tubería
- Fundición dúctil con revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1 y certificado GSK




Expect... **AVK**

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

BRIDA UNIVERSAL AVK

603/A-6400

Tornillos en inoxidable A2/ tuercas en A4, juntas de EPDM con certificado WRAS

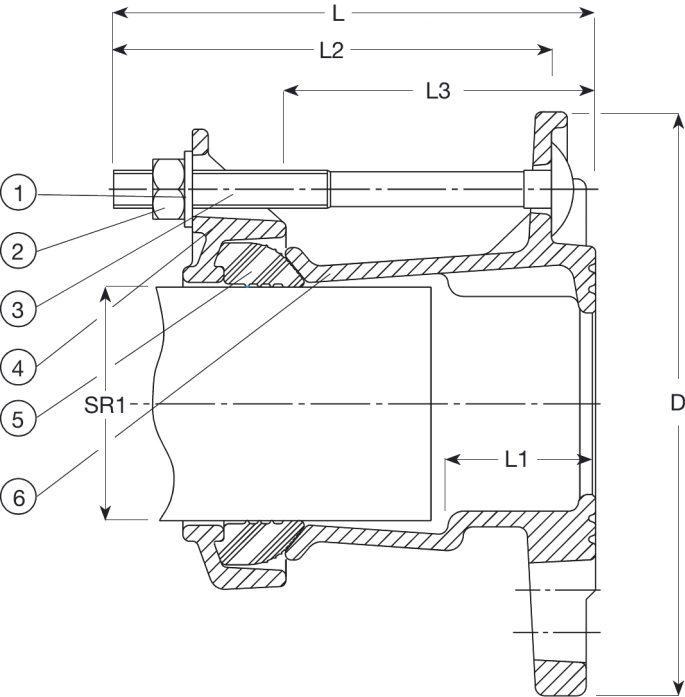

Flange DN	Drilling
40/50 - 80	ISO 7005-2, ANSI B16 CL 125, BS 10 Table A, D and E
80/100 - 125/150	ISO 7005-2, ANSI B16 CL 125, BS 10 Table A, D, E, F and H
150 - 200	ISO 7005-2, ANSI B16 CL 125 and BS 10 Table E
250	ISO 7005-2 and ANSI B16 CL 125
300	ISO 7005-2, ANSI B16 CL 125 and BS 10 Table E
350	ISO 7005-2 and BS 10 Table A
400	ISO 7005-2 and ANSI B16 CL 125

Despiece:

1. Arandela	Acero cincado	4. Aro	Fundición Dúctil EN-GJS-450-10
2. Tuerca	Acero inoxidable A4	5. Junta	Caucho EPDM
3. Tornillo	Acero inoxidable A2	6. Brida	Fundición Dúctil EN-GJS-450-10

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK	DN	Rango mín. SR1	D	L	L1	L2	L3	Peso teórico
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
603-063-000-6400	40	46-63	165	159	47	145	98	3,8
603-074-000-6400	50	57-74	165	159	47	145	98	3,9
603-074-001-6400	50	57-74	165	159	47	145	98	4,1
603-085-000-6400	65	68-85	185	159	47	145	98	4,2
603-106-000-6400	80	84-106	200	159	47	145	100	5,0
603-106-001-6400	80	84-106	229	159	47	145	100	5,3
603-119-000-6400	100	99-119	229	159	47	145	100	5,6
603-133-000-6400	100	109-133	229	159	47	145	101	5,8
603-133-001-6400	100	109-133	254	159	47	145	101	8,7
603-157-000-6400	125	132-157	285	184	53	170	111	8,3
603-183-000-6400	150	157-183	285	184	52	170	109	9,3
603-201-000-6400	150	176-201	343	184	52	170	112	10
603-215-000-6400	175	193-215	343	182	53	170	117	12
603-242-000-6400	200	218-242	353	182	53	170	117	12
603-268-000-6400	225	242-268	406	182	58	170	119	20
603-292-000-6400	250	266-292	406	182	58	170	119	19
603-306-000-6400	250	280-306	406	182	58	170	119	19
603-327-000-6400	300	301-327	483	186	61	170	119	22
603-350-000-6400	300	324-350	483	186	61	170	119	24
603-378-000-6400	350	352-378	533	186	61	170	119	28
603-396-000-6400	350	372-397	533	226	62	210	161	30
603-410-000-6400	350	384-410	533	226	62	210	161	34

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK	DN mm	Rango mín. SR1 mm	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Peso teórico kg
603-436-000-6400	400	410-436	597	226	67	210	165	35