


BRIDA UNION AUTOBLOCANTE PARA PE/PVC

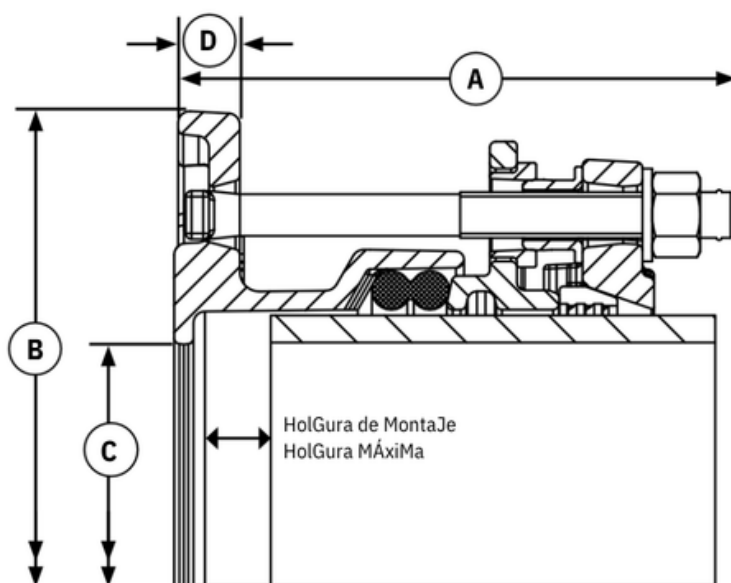

Materiales y normas aplicables

Anillo central, anillo extremo y cuerpo del adaptador de brida

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Anillo de agarre

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Anillo intermedio

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Pernos

BSEN ISO 898-1:2009, categoría propiedades 8.8

Opción acero inoxidable - BS EN ISO3506-1:1998 clase A2 categoría propiedades 70 (acero inoxidable disponible como pedido especial)

Tuercas

Acero BSEN20898-2:1994, categoría 8

Opción acero inoxidable - BS EN ISO3506-2:2009 clase A4, categoría propiedades 80 (acero inoxidable disponible como pedido especial)

Arandelas

BS1449:Parte2:1983,categoría 304S15

Junta (EPDM)

BSEN681-11996,tipoWA/BS 6920, dureza 70 IRHD

Elementos resistentes

Acerodulcedefácil mecanizado (categoría Y15), con recubrimiento de zinc Zn3

Revestimientos

Anillo central, anillo extremo, cuerpo del adaptador de brida y anillo intermedio: Nailon Rilsan 11

Anillo de agarre: Revestimiento por cataforesis

Pernos, tuercas: Sheraplex WIS 4-52-03

Presión nominal

de trabajo: 16 bar

de prueba: 24 bar

Homologaciones

WRAS (Reino Unido)

Información técnica

Diámetro exterior	Taladrado de brida	Tornillería (métrica – nº × Ø × longitud)	A máx. (mm)	B diámetro (mm)	C diámetro interno (mm)	D grosor brida (mm)	Holgura montaje (mm)	Holgura máx. (mm)	Peso (kg)
63	50/65 PN10,16	2-M12 × 135	144	185	50	17	20	25	4'4
75	65/80 PN10,16	2-M12 × 135	144	200	65	17	20	25	4'8
75	60 PN10,16	2-M12 × 135	144	200	65	17	20	25	4'9
90	65/80 PN10,16	2-M12 × 135	144	200	80	17	20	25	5
110	100 PN10,16	2-M12 × 135	144	229	100	17	20	25	6'1
125	100/125 PN10,16	2-M12 × 135	144	250	100	17	20	25	7'2
140	125 PN10,16	4-M12 × 135	144	250	125	17	20	25	7'4
160	150 PN10,16	4-M12 × 135	144	285	150	17	20	25	8'5
180	150 PN10,16	4-M12 × 185	194	285	150	17	25	35	12'4
200	200 PN10,16	4-M12 × 185	195	343	190	18	25	35	15'4
225	200 PN10,16	4-M16 × 195	205	343	190	18	25	35	16'9
250	250 PN10,16	6-M16 × 195	207	406	240	20	25	35	22'5
280	250 PN10,16	6-M16 × 195	207	406	270	20	25	35	22'1
315	300 PN10,16	6-M16 × 195	208	483	300	21'5	25	35	28'2