


JUNTAS ACERROJADAS INTERIORES PARA TUBERIAS

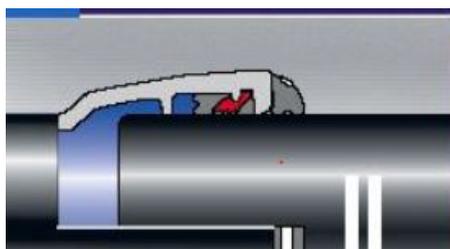

CARACTERÍSTICAS:

El acerojado de las juntas Vi+ se consigue gracias a los insertos metálicos del anillo de junta que se anclan en el extremo liso.

Esta junta se puede instalar en todas las campanas de la tuberías de Electrosteel y todos los extremos lisos sin cordón de soldadura (véase acerojado Ve). Este tipo de juntas es utilizado sobre la tubería con junta automática flexible.

Su uso en instalación en hinca está limitado a hincas rectas y cortas, con un máximo de 50 metros

DN	JUNTA VI		JUNTA VI+	
	PFA (bar)	Desviación angular °	PFA	Desviación angular °
80	16	3°	32	3°
100	16	3°	32	3°
125	16	3°	25	3°
150	16	3°	25	3°
200	16	3°	25	3°
250	10	3°	25	3°
300	10	3°	25	3°
350			16	2°
400	10	3°	16	2°
500			16	2°
600			10	2°