



## UNIÓN UNIVERSAL AVK

601/A-009

Tornillos y tuercas de acero revestido con Sheraplex, junta de EPDM con certificado WRAS

AVK Supa® es una gama de bridas y uniones universales para tubos de fundición gris, fundición dúctil, acero, PVCu y fibrocemento. Los accesorios Supa® son fáciles de montar por el revestimiento antifricción de los tornillos y tuercas y la posibilidad de una desviación angular de los tubos hasta  $\pm 4^\circ$ . La alta calidad del revestimiento de epoxi garantiza una protección contra la corrosión de larga duración.

### Descripción del producto:

Unión Universal Supa® - Tornillos de acero 8.8 con revestimiento Sheraplex. Uso en agua potable y líquidos neutros máx. 70°C

### Normas:

- Diseñado según EN 14525

### Ensayos/certificados:

- Prueba hidráulica: 1,5 x PN
- Materiales certificados según WRAS
- Certificado según ACS. Certificado 20 ACC NY 350


### Características:

- Desviación angular  $\pm 4^\circ$
- Junta de EPDM EUW-75 fabricada en AVK Gummi y con certificado para agua potable según WRAS
- Los tornillos y arandelas están revestidos Sheraplex para un fácil apriete y prevención de la corrosión
- La junta perfilada absorbe las mínimas imperfecciones de la tubería
- Versátil diseño con tolerancias típicas de 26mm para cubrir todos los tipos de tubería
- Fundición dúctil con revestimiento de epoxi RESICOAT R4 aplicado según EN 14901 y DIN 3476-1, espesor mínimo 250µm interior y exterior, con certificado para agua potable según WRAS y NSF61
- Revestimiento de calidad GSK controlado y certificado conforme a RAL-GZ 662/2



Expect... **AVK**

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

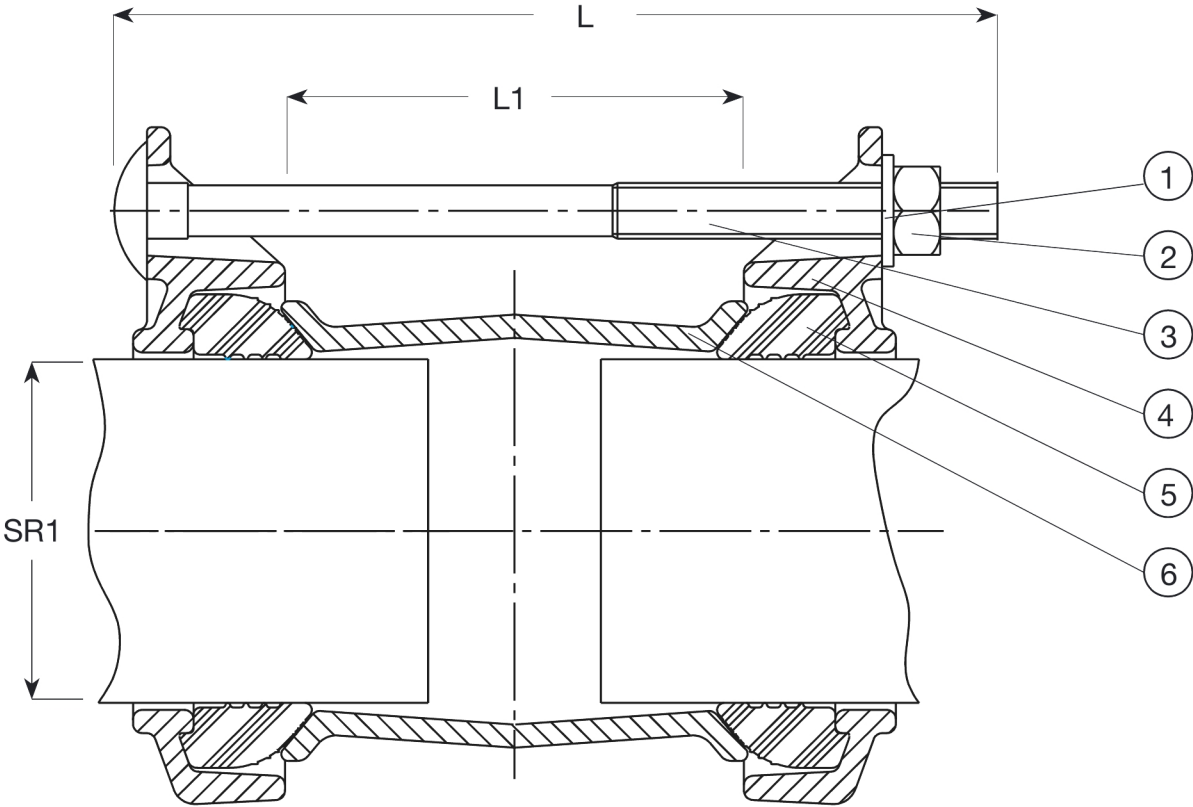

Despiece:

|    |          |                                |    |                |                                |
|----|----------|--------------------------------|----|----------------|--------------------------------|
| 1. | Arandela | Acero cincado                  | 4. | Aro            | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |
| 2. | Tuerca   | Acero 8.8, revestido Sheraplex | 5. | Junta          | Caucho EPDM                    |
| 3. | Tornillo | Acero 8.8, revestido Sheraplex | 6. | Cuerpo central | Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 |

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

Referencias y dimensiones:

| Referencia AVK   | DN  | PN   | Rango mín. SR1 | L   | L1  | Peso teórico |
|------------------|-----|------|----------------|-----|-----|--------------|
|                  | mm  |      | mm             | mm  | mm  | kg           |
| 601-063-000-6100 | 40  | PN16 | 46-63          | 190 | 100 | 3,2          |
| 601-074-000-6100 | 50  | PN16 | 57-74          | 190 | 100 | 3,4          |
| 601-085-000-6100 | 65  | PN16 | 68-85          | 190 | 100 | 3,9          |
| 601-106-000-6100 | 80  | PN16 | 84-106         | 190 | 100 | 4,9          |
| 601-119-000-6100 | 80  | PN16 | 99-119         | 190 | 100 | 5,2          |
| 601-133-000-6100 | 100 | PN16 | 109-133        | 190 | 100 | 5,5          |
| 601-157-000-6100 | 125 | PN16 | 132-157        | 190 | 100 | 6,5          |
| 601-183-000-6100 | 150 | PN16 | 157-183        | 210 | 115 | 7,5          |
| 601-201-000-6100 | 150 | PN16 | 176-201        | 210 | 115 | 9,0          |
| 601-215-000-6100 | 175 | PN16 | 193-215        | 210 | 115 | 9,4          |
| 601-242-000-6100 | 200 | PN16 | 218-242        | 230 | 140 | 13           |
| 601-268-000-6100 | 225 | PN16 | 242-268        | 230 | 140 | 13           |
| 601-292-000-6100 | 250 | PN16 | 266-292        | 250 | 160 | 18           |
| 601-306-000-6100 | 250 | PN16 | 280-306        | 250 | 160 | 20           |
| 601-327-000-6100 | 300 | PN16 | 301-327        | 250 | 160 | 16           |
| 601-350-000-6100 | 300 | PN16 | 324-350        | 250 | 160 | 20           |
| 601-378-000-6100 | 300 | PN16 | 352-378        | 270 | 160 | 20           |
| 601-396-000-6100 | 350 | PN16 | 372-396        | 270 | 160 | 20           |
| 601-410-000-6100 | 350 | PN16 | 384-410        | 270 | 160 | 21           |
| 601-436-000-6100 | 400 | PN16 | 410-436        | 270 | 160 | 25           |
| 601-462-000-6100 | 400 | PN16 | 436-462        | 270 | 160 | 24           |

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

