


UNION AUTOBLOCANTE PARA PE/PVC

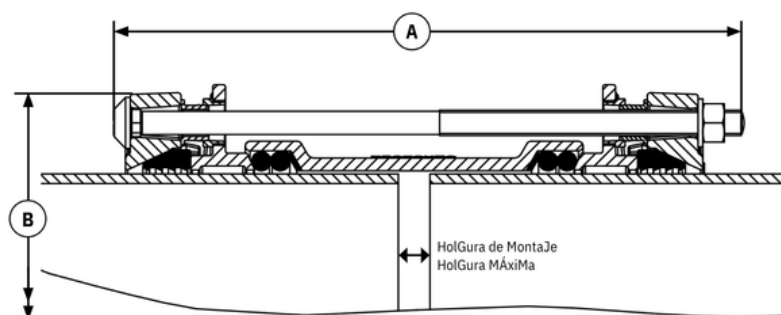

Materiales y normas aplicables

Anillo central, anillo extremo y cuerpo del adaptador de brida

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Anillo de agarre

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Anillo intermedio

Hierro dúctil BS EN 1563:1997, símbolo EN-GJS-450-10

Pernos

BSEN ISO 898-1:2009, categoría propiedades 8.8

Opción acero inoxidable - BS EN ISO3506-1:2009 clase A2 categoría propiedades 70 (acero inoxidable disponible como pedido especial)

Tuercas

Acero BSEN20898-2:1994, categoría propiedades 8

Opción acero inoxidable - BS EN ISO3506-2:2009 clase A4, categoría propiedades 80 (acero inoxidable disponible como pedido especial)

Arandelas

BS1449:Parte2:1983, categoría 304S15

Junta (EPDM)

BSEN681-11996, tipo WA/BS 6920, dureza 70 IRHD

Elementos resistentes

Acero dulce de fácil mecanizado (categoría Y15), con recubrimiento de zinc Zn3

Revestimientos

Anillo central, anillo extremo, cuerpo del adaptador de brida y anillo intermedio: nailon Rilsan 11

Anillo de agarre: Revestimiento por cataforesis

Pernos, tuercas: Sheraplex WIS 4-52-03

Presión nominal

de trabajo: 16 bar

de prueba: 24 bar

Homologaciones

WRAS (Reino Unido)

Información técnica

Diámetro exterior	Tornillería (métrica – nº × Ø × longitud)	A máx. (mm)	B diámetro (mm)	Holgura montaje (mm)	Holgura máx. (mm)	Peso (kg)
63	2-M12 × 250	257	141'5	20	30	4'2
75	2-M12 × 250	257	153'5	20	30	4'7
90	2-M12 × 250	257	170	20	30	5'3
110	2-M12 × 250	257	190'5	20	30	6'4
125	2-M12 × 250	257	207	20	30	7'1
140	4-M12 × 250	257	222	20	30	8'4
160	4-M12 × 250	257	242	20	30	9'2
180	4-M12 × 375	382	264	30	50	18'0
200	4-M12 × 375	382	292	30	50	20'4
225	4-M16 × 385	395	323	30	50	24'8
250	6-M16 × 385	395	351	30	50	31'5
280	6-M16 × 385	395	382	30	50	33'6
315	6-M16 × 385	395	417	30	50	38'7