



LÍNEA MODERNA

PATE SUGAR®Características

- Polipropileno copolimero reforzado con acero
- calibrado con dureza de 65kg/mm².
- Fabricados para superficies curvas y rectas.
- Diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia al impacto.
- Superficie y aletas laterales antideslizantes.
- Tope de golpeo para la correcta introducción del PATE.


Personalizable al gusto del cliente.

Fabricados bajo las normas EN-13101, ASTM C-478 / C-497, AS 4198:2022

Montaje

Realizar dos agujeros con taladro percutor pesado a una profundidad de 85 mm con una broca de $\varnothing 25$ mm.

Introducir el pate golpeando alternativamente en los topos laterales con un mazo de nylon hasta la profundidad total de inserción, de forma que quede visible solamente la parte rectangular o redonda del peldaño.

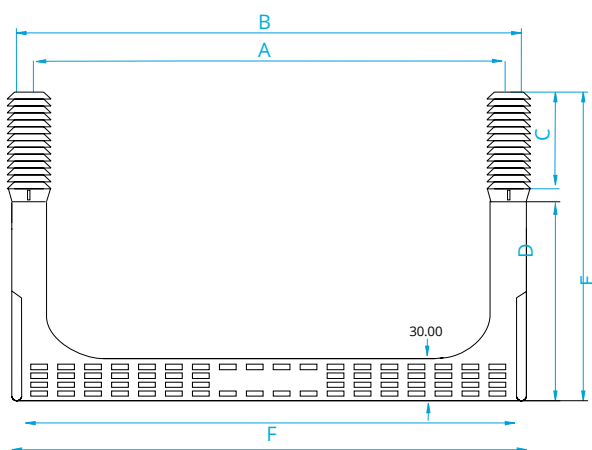

Aletas laterales y superficie antideslizante para evitar caídas



Modelo/ model	Medidas/ measures						
	A	B	C	D	E	F	G
340 C-R Plus	340	367	80	190	270	349	362
330 C-R Plus	330	357	80	190	270	339	352
340 C-R	300	327	80	190	270	309	322
330 C-R	340	367	80	160	240	349	362
300 C-R	330	357	80	160	240	339	352
	300	327	80	160	240	309	322

Embalaje/ package	Pallet completo/ Full pallet	Color/ colour
25 unid/caja - 25 units/box	Pallet 1000 uds./units	naranja/ orange





PATES ESPECIALES

PATE SUGARCaracterísticas generales

- Polipropileno copolimero reforzado con acero
- calibre F1 con dureza de 65kg/mm².
- Fabricados para superficies curvas y rectas.
- Diseño ergonómico, compacto, robusto y con gran resistencia al impacto. Personalizable al gusto del cliente. Conformidad a normativa europea de calidad EN- 13101, americana ASTM C-478/ C-497 y australiana AS4198-2022 Única empresa con laboratorio propio para pasar la Norma Europea EN 13101 por lotes de 1000 unidades tal y como exige la norma.



taco de inserción
arponado para
una fijación
perfecta

Montaje

Realizar dos agujeros con taladro percutor pesado de profundidad de 85 mm con una broca de 25 mm. Ø a una medida de 380mm entre centro de los agujeros e introducir el pate golpeando alternativamente en los topos de golpeando con un mazo de nylon de gran tamaño.


Aletas laterales y superficie
antideslizante para evitar caídas

Pate 400 C-R y Pate 400 C-R Plus

- Conformidad con la ley española LPRL 31/1995, Ley de prevención de riesgos laborales y el Real decreto 486/1997, disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.



G

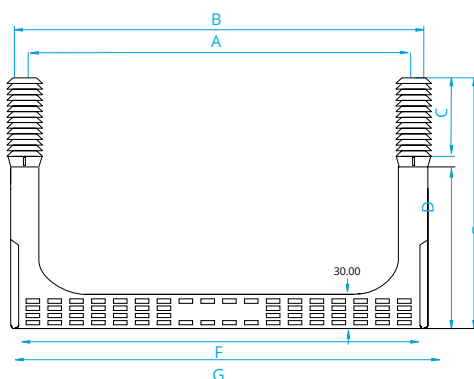

Modelo / model	Medidas / measures	Embalaje / package	Color / colour
400 C-R	A B C D E F G	Caja/box 25uds./units	naranja /
400 C-R ZINC	380 407 80 160 240 389,77 402	Caja/box 25uds./units	naranja /
400 C-R INOX AISI 304	380 407 80 160 240 389,77 402	Caja/box 25uds./units	naranja /
400 C-R INOX AISI 316	380 407 80 160 240 389,77 402	Caja/box 25uds./units	naranja /
400 C-R PLUS/ZINC	380 407 80 190 270 388,77 402	Caja/box 25uds./units	naranja /orange