



BRIDA MULTIDIÁMETRO SUPA MAXI™ AVK, PN16

633/80-002

Universal y anti-tracción, tornillos A4, junta NBR, DN40-800

La gama de accesorios universales y anti-tracción Supa Maxi™ de AVK establece un nuevo estándar. El sistema de sellado patentado SupaGrip™ con soporte flexible asegura un agarre completo de la junta y una total anti-tracción. Los accesorios Supa Maxi™ son muy fáciles de instalar con la posibilidad de una desviación angular de $\pm 4^\circ$, las tapas permanentes de protección, la orejeta de sujeción y el hecho del apriete de los tornillos desde el lado del cuerpo siendo no necesario el reapriete de los tornillos.

Descripción del producto:

Brida multidímetro Supa Maxi™ - universal y anti-tracción- tornillos y tuercas A4. Para aguas residuales a máx. 70°C

Normas:

- Diseñado según EN 14525
- Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16

Ensayos/certificados:

- DN700 tracción hasta 16 bar
- DN800 tracción hasta 10 bar

Características:

- Sistema de sellado patentado SupaGrip™ con soporte flexible que garantiza un agarre completo de la junta incluso en la tubería de menor tamaño
- La anti-tracción completa en todas las tuberías está garantizada por dos segmentos metálicos de agarre diferentes - de bronce para tubos de PE/PVC/GRP(PRFV) y de acero inoxidable templado para tubos de fundición gris/fundición dúctil/acero/acero inoxidable y fibrocemento. Para tubos de PE debe utilizarse el casquillo metálico de refuerzo interior
- Desviación angular $\pm 4^\circ$
- Amplios rangos de tolerancia
- Cuerpo de fundición dúctil y soporte de acero fundido, con revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN3476-1, certificado GSK
- Junta de caucho NBR
- Tornillos y tuercas de acero inoxidable resistente al ácido A4 con revestimiento anti-fricción para evitar el gripaje
- Tapas permanentes de protección protegen el accesorio durante la manipulación y la instalación
- Amplia tolerancia de profundidad de inspección que permite el corte del tubo ligeramente en ángulo
- Los tornillos se aprietan desde el lado del cuerpo, permitiendo su acceso completo cuando el espacio es limitado
- No es necesario el reapriete de los tornillos
- Orejeta de sujeción en el cuerpo en DN 100-800




Expect... **AVK**

BRIDA MULTIDIÁMETRO SUPA MAXI™ AVK, PN16

633/80-002

Universal y anti-tracción, tornillos A4, junta NBR, DN40-800

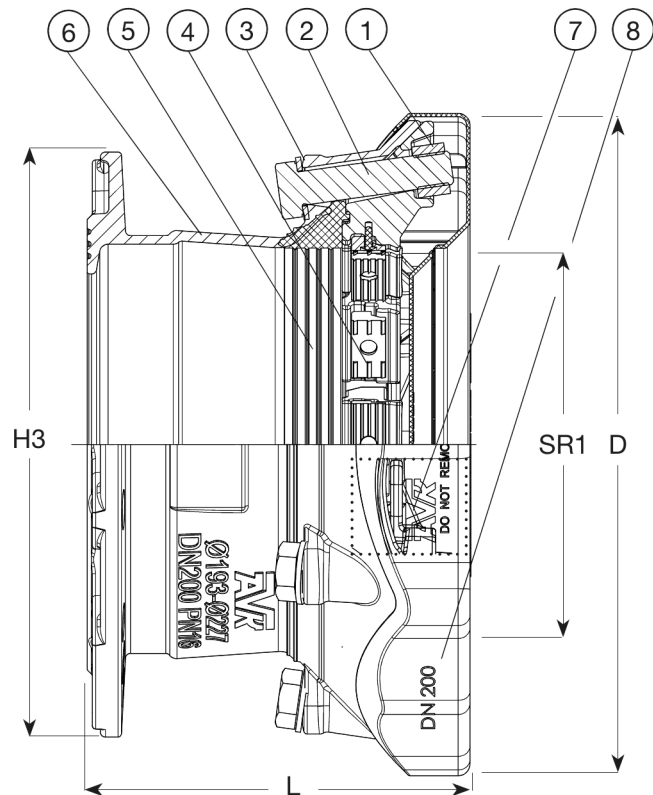

DN	Supa Maxi end	Multi drilling*
40/50	3 x M14 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
50/65	3 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
80	3 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
100	4 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
150	4 x M16 x 80 mm	1, 2, 5, 9, 11, 12
200	6 x M20 x 100 mm	1, 2, 5, 8, 9, 11, 12
250	6 x M20 x 100 mm	1, 2, 5
300	8 x M20 x 110 mm	1, 2, 5, 9, 11, 12
350	9 x M24 x 120 mm	1,3, 10
400	10 x M24 x 120 mm	1, 2
450	12 x M24 x 120 mm	1
500	14 x M24 x 120 mm	1
600	18 x M24 x 130 mm	1
700	18 x M24 x 150 mm	1
800	20 x M24 x 150 mm	1

Drilling*

1: ISO 7005-2, EN 1092-2: 1997, DIN 2501 (universal drilling)

2: ANSI B16.1 CL 125

3: BS 10 Table A

4: BS 10 Table D

5: BS 10 Table E

6: BS 10 Table F

7: BS 10 Table H

8: DIN 1882

9: AS 2129 Table D+E

10: AUG-TAU

11: AS 4087 Fig. B5

12: AS 4087 Table D

Despiece:

1. Tuerca	Acero inoxidable A4	5. Junta	Caucho NBR
2. Tornillo	Acero inoxidable A4	6. Cuerpo	Fundición dúctil
3. Arandela	Acero inoxidable A4	7. Soporte	Acero fundido
4. Segmento de agarre	Acero inoxidable/ bronce CC491K	8. Tapón de protección	PE

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK	Brida DN mm	Brida Taladro	Rango mm	L mm	D mm	H3 mm	Peso teórico kg
633-071-80-0023	40-50	10/16	48-71	197	200	165	5,0
633-091-80-0023	50-65	10/16	69-91	197	226	185	6,0
633-106-80-0023	80	10/16	82-106	198	235	200	6,5
633-133-80-0023	100	10/16	104-133	203	268	229	9,0
633-161-80-0023	100/125	10/16	132-159	198	254	254	11
633-188-80-0023	150	10/16	159-188	220	340	285	12
633-227-80-0023	200	10/16	193-227	243	389	343	19
633-257-80-0023	250	10/16	224-257	245	437	406	25
633-301-80-0023	250	10/16	266-301	254	476	406	28
633-356-80-0023	300	10/16	314-356	282	545	483	36
633-396-80-0023	350	10/16	352-396	419	612	612	87
633-442-80-0023	400	10/16	392-442	447	661	597	80
633-510-80-0023	450	10/16	448-510	614	740	740	145
633-552-80-0023	500	10/16	498-552	605	772	735	166
633-652-80-0023	600	10/16	604-652	634	872	872	213
633-745-80-0023 (1)	700	10/16	700-745	650	991	920	379
633-842-80-00230004 (2)	800	10/16	800-842	690	1100	1035	437
633-842-80-00230006 (3)	800	10/16	800-842	690	1100	1035	437

(1) PN16 sólo para tuberías sin tracción
(2) PN16 sólo para tuberías sin tracción / metálicas / fibrocemento

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

BRIDA MULTIDIÁMETRO SUPA MAXI™ AVK, PN16
Universal y anti-tracción, tornillos A4, junta NBR, DN40-800

633/80-002

(3) PN16 sólo para tuberías sin tracción / plásticas