

TAPAS TELEFÓNICAS

CARACTERÍSTICAS

- MARCO Y TAPA:

Material S275 JR / UNE -EN 10025.

Galvanizado en caliente UNE- EN ISO 1461.

- ARMADURA:

Material B 500 SD/ UNE 36065 EX-00.

Hormigón armado según EHE-99.

- PESO DE TAPAS : D 350 Kg.

H 155 kg.

M 50 kg.

DESCRIPCIÓN

- Tres modelos: D 4 módulos

H 2 módulos

M 1 módulo

- Tapas de hormigón armado para instalar en marco In Situ o en arqueta.

- Marco y tapa (armadura incluida) galvanizados en caliente.

- El conjunto marco-tapa D y H, constan de un dispositivo de cierre de seguridad.

- Tapa provista de asas que quedan enrasadas con la superficie.

- Marco dotado de garrillas para fijar en el hormigón.

- Las tapas llevan un sistema antibloqueo que facilita la apertura de las mismas. Los laterales de las tapas están abiertos a 100°.

GARANTÍA DE CALIDAD

Marca de reconocida empresa a nivel europeo conforme a la norma UNE-EN 124-95 / EHE-99.

Productos homologados por Telefónica.

Las Tapas son PRODUCTOS CERTIFICADOS:



SOLICITE EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

ZONAS DE INSTALACIÓN

Aceras, zonas de parking, etc... situadas en urbanizaciones, zonas residenciales y polígonos industriales.


OPCIONES

- Posibilidad de adquirir los productos por separado.


- Llaves para el cierre de las tapas.

TAPAS CON MARCO

Tapa D

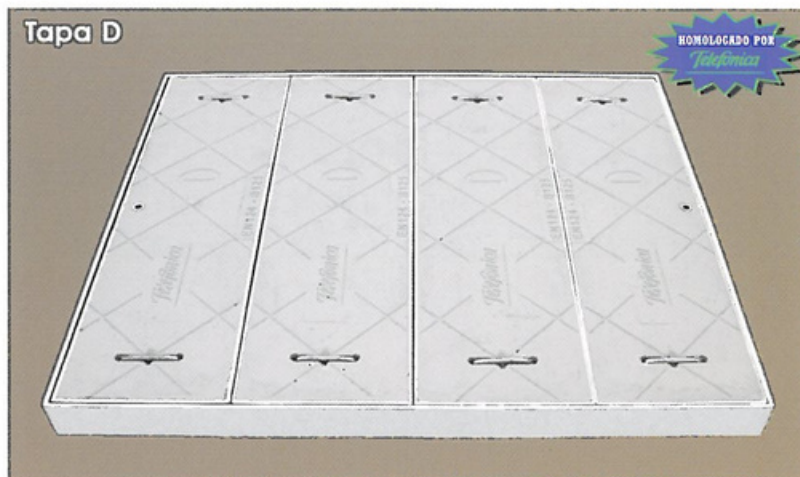


Tapa H

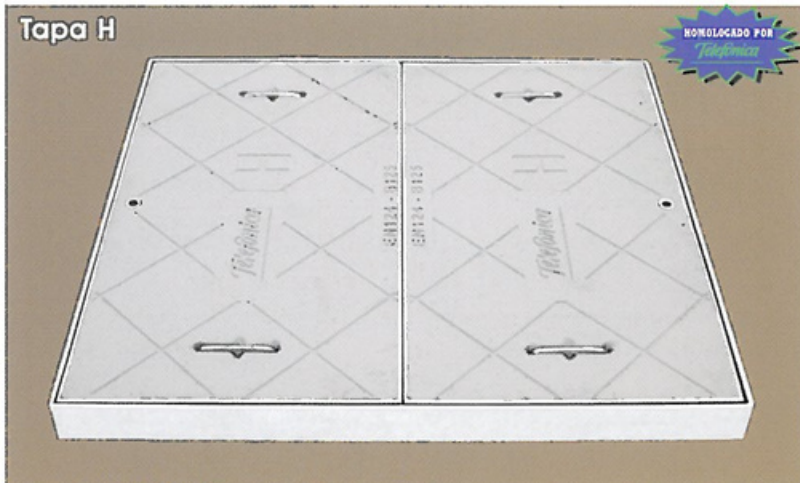

Tapa M



TAPAS

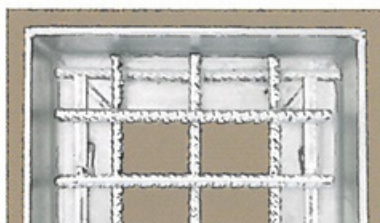


* Las tapas están galvanizadas en su totalidad, incluida la ferralla.

SISTEMA ANTIBLOQUEO:

El ángulo de la tapa está abierto a 100° para facilitar la apertura de la tapa. →


SECCION TAPA-MARCO




* Llave para los cierres.

TAPAS TELEFÓNICAS

TAPA D

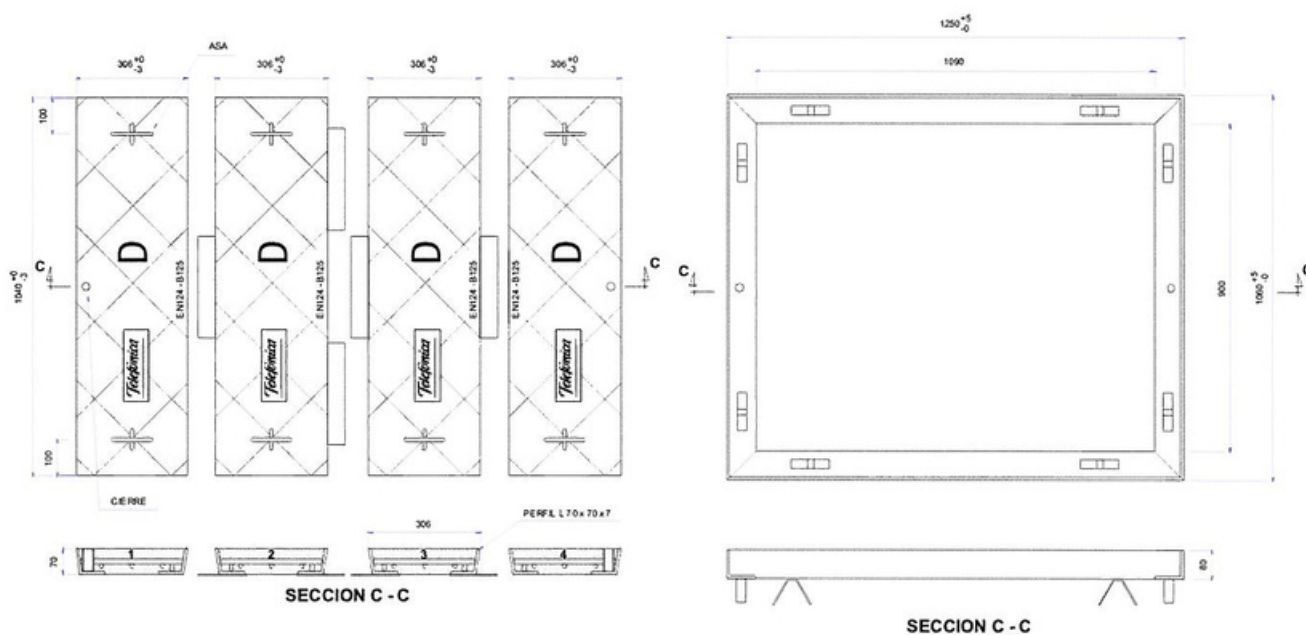

TAPA H

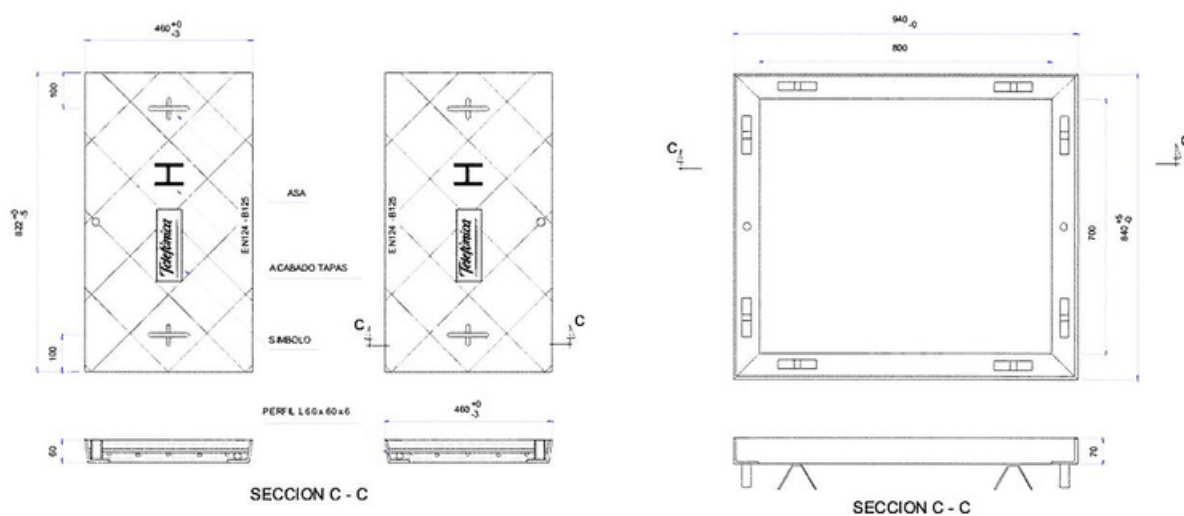

TAPA M

