


TUBOS DE FUNDICION ACERROJADOS PARA ALTAS PRESIONES

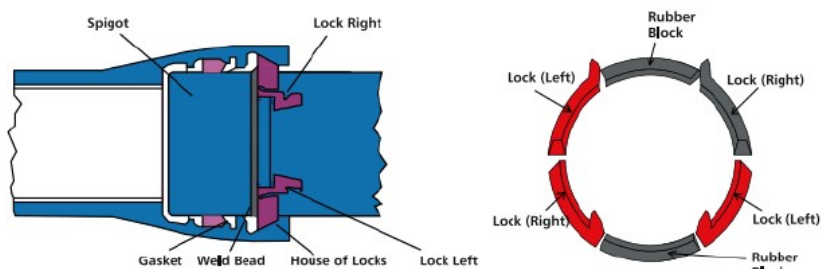

CARACTERÍSTICAS:

Norma EN545 -2007 / ISO 2531

Revestimiento exterior: 400 grs/m2 de Zinc / 400 grs/m2 de Zinc – Aluminio (85%-15%) + pintura azul epoxi

Opcional: zinc 200 grs/m2 + pintura negra bituminosa

Revestimiento interior: Mortero de cemento de alto horno según EN197-1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Resistencia Mínima a la tracción : Rm 420 Mpa

Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp... > 270 Mpa

Elongación mínima después de la rotura, A..... 10 %

Dureza Brinell inferior a..... 230 HB

DN	CLASE	D ext (mm)	D max enchufe	Desviación angular °	PRESION PFA (bar)	PRESION PMA (bar)	PRESION PEA (bar)
80	C100	98	146	5°	64	77	82
100	C100	118	166	5°	64	77	82
125	C64	144	197	5°	64	77	82
150	C64	170	219	5°	55	66	71
200	C50	222	277	4°	44	53	58
250	C50	274	329	4°	39	47	52
300	C40	326	386	4°	37	44	49
400	C40	429	429	3°	30	36	41
500	C30	532	532	3°	30	36	41
600	C30	635	635	3°	27	33	38
700	C30	738	738	3°	25	30	35