


TUBOS DE FUNDICION CLASE PREFERENTE

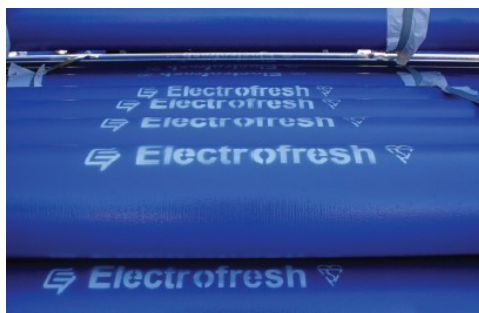

CARACTERÍSTICAS:

Norma EN545 -2007 / ISO 2531

Revestimiento exterior: 400 grs/m2 de Zinc / 400 grs/m2 de Zinc – Aluminio (85%-15%) + pintura azul epoxi

Opcional: zinc 200 grs/m2 + pintura negra bituminosa

Revestimiento interior: Mortero de cemento de alto horno según EN197-1

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Resistencia Mínima a la tracción : Rm 420 Mpa

Limite convencional de elasticidad a 0,2 % Rp... > 270 Mpa

Elongación mínima después de la rotura, A..... 10 %

Dureza Brinell inferior a..... 230 HB

DN	CLASE	D ext (mm)	D max enchufe	Desviación angular °	PRESION PFA (bar)	PRESION PMA (bar)	PRESION PEA (bar)
80	C40	98	146	5°	40	48	53
100	C40	118	166	5°	40	48	53
125	C40	144	197	5°	40	48	53
150	C40	170	219	5°	40	48	53
200	C40	222	277	5°	40	48	53
250	C40	274	329	5°	40	48	53
300	C40	326	386	5°	40	48	53
350	C30	378	378	5°	30	36	41
400	C30	429	429	5°	30	36	41
450	C30	480	480	4°	30	36	41
500	C30	532	532	4°	30	36	41
600	C30	635	635	4°	30	36	41
700	C25	738	738	4°	25	30	35
800	C25	842	842	4°	25	30	35
900	C25	945	945	4°	25	30	35
1000	C25	1048	1048	4°	25	30	35