


POZOS DE REGISTRO HORMIGON ARMADO

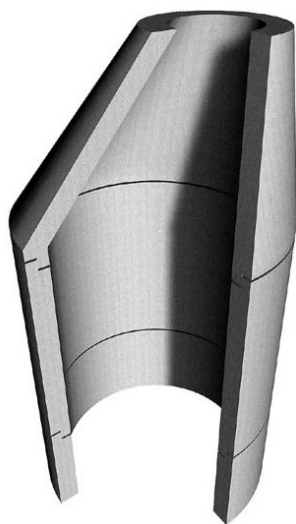

CARACTERÍSTICAS:

Arquetas para saneamiento de aguas residuales y pluviales

d1000 y d1200 interior

Fabricadas en hormigón armado

Según UNE EN 1917

Resist.mínima a compresión 350 kg/cm²

COMPONENTE	DEFINICIÓN
CEMENTO	CEM III / A 42,5 / SR
ARIDOS	Desde arena a grano de 18mm, naturaleza caliza.
AGUA	Agua potable de red, Ayto. de Logroño.
ADITIVOS	No contiene aditivos. Hormigón de consistencia seca y cono de Abrams 0.
HORMIGÓN	Resistencia en probeta cilíndrica Ø15 x 30cm no inferior a 300kg/cm ² • Relación agua-cemento será < 0,45. • Absorción del hormigón < 6 %. • Alcalinidad del hormigón > 0,85 (bajo pedido).
ARMADO	Grapas de acero de alta resistencia, pudiendo utilizarse armadura rígida bajo pedido.

Dim.interiores (mm) AxA	Espesor pared (Cm)	Altura (Cm) H	Peso Kg
Aro 1000	12,5	25	250
Aro 1000	12,5	50	502
Aro 1000	12,5	100	1.010
Cono 1000x600	12,5	67	567
Aro 1200	15	25	380
Aro 1200	15	50	750
Aro 1200	15	100	1.530
Cono 1200X600	15	70	1.080