APTO PARA ALIMENTOS

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Apto para contacto con alimentos.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un nivel freático alto, o con presencia de rocas.

Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm mediante un realce orientable.

AT
70 2500

Modelo	Código Depósito	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
		litros	Kg	m
AT 70 2500	1540025Z	2.500	130	2,40 x 1,75 x 1,05

El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de 2” BSP (M) en latón.
El kit de conexión está fabricado en manguera flexible de PVC.

Modelo	Código Depósito	Capacidad	Largo x Ancho x Alto
		litros	m
Batería AT 70 5000 litros	1540050Z	5.000	2,40 x 3,60 x 1,05
Batería AT 70 7500 litros	1540075Z	7.500	2,40 x 5,45 x 1,05
Batería AT 70 10000 litros	1540100Z	10.000	2,40 x 7,30 x 1,05

DEPÓSITO con kit pluviales

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un nivel freático alto, o con presencia de rocas.
Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm mediante un realce orientable.

El kit de pluviales incluye: Filtro FT, Filtro Select o Filtro Sinus, Flotador Aspiración Bomba, Sifón de Evacuación y Difusor de Entrada (escepto con el kit del filtro FT).

AT
70 2500 + kit pluviales FT

Modelo	Código (FT)	Código (Select)	Código (Sinus)	Capacidad litros	Largo x Ancho x Alto m
AT 70 2500 + kit pluviales	1540025T	1540025S	1540025U	2.500	2,40 x 1,75 x 1,05

El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de Ø 110 en PVC.
El kit de conexión está fabricado en tubo de PVC.

Modelo	Código (FT)	Código (Select)	Código (Sinus)	Capacidad litros	Largo x Ancho x Alto m
Batería AT 70 5000 + kit pluviales	1540050T	1540050S	1540050U	5.000	2,40 x 3,60 x 1,05
Batería AT 70 7500 + kit pluviales	1540075T	1540075S	1540075U	7.500	2,40 x 5,45 x 1,05
Batería AT 70 10000 + kit pluviales	1540100T	1540100S	1540100U	10.000	2,40 x 7,30 x 1,05

DEPÓSITOS AT 112

APTO PARA ALIMENTOS

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Aptos para contacto con alimentos.

Disponible en capacidades de 2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 litros.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm.

AT
112 2500

AT
112 10000

AT
112 5000

AT
112 7500

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m	Tapa de acceso mm
AT 112 2500	15340025	2.500	105	2,30 x 1,12 x 1,60	1 x Ø600
AT 112 5000	15340050	5.000	205	2,30 x 2,36 x 1,60	1 x Ø600
AT 112 7500	15340075	7.500	305	2,30 x 3,59 x 1,60	1 x Ø600
AT 112 10000	15340100	10.000	405	2,30 x 4,82 x 1,60	1 x Ø600

DEPÓSITO AT 112 con kit pluviales

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponible en capacidades de 2.500, 5.000, 7.500 y 10.000 litros.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm.

El kit de pluviales incluye: Filtro Select o Filtro Sinus, Difusor de Entrada, Flotador Aspiración Bomba y Sifón de Evacuación.

AT
112 5000 + kit pluviales Select

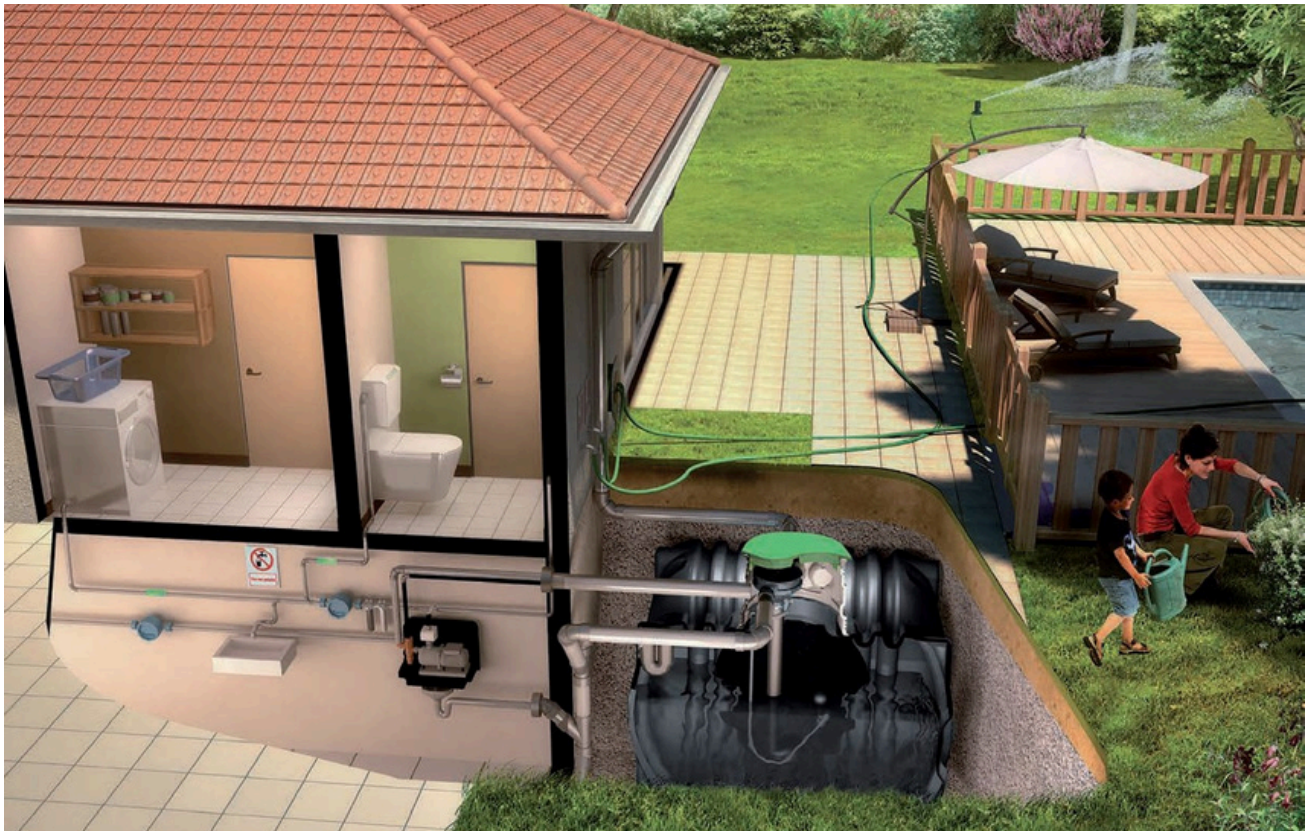

Modelo	Código (con Filtro Select)	Código (con Filtro Sinus)	Capacidad litros	Largo x Ancho x Alto m
AT 112 2500 + kit pluviales	15340026	15340027	2.500	2,30 x 1,12 x 1,90
AT 112 5000 + kit pluviales	15340051	15340052	5.000	2,30 x 2,36 x 1,90
AT 112 7500 + kit pluviales	15340076	15340077	7.500	2,30 x 3,59 x 1,90
AT 112 10000 + kit pluviales	15340101	15340102	10.000	2,30 x 4,82 x 1,90

DEPÓSITOS AT 77 | AT 119

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados en un sola pieza por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento. Opcionalmente se pueden suministrar, sin manguitos de entrada y/o salida.

Se adaptan perfectamente a toda la gama de accesorios para aprovechamiento de agua de lluvia de RIKUTEC, consultar.

AT
77 500

AT
77 1000

AT
77 1500

AT
119 2000

AT
119 3000

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 77 500	15400060	500	27	1,70 x 0,77 x 0,73
AT 77 1000	15400070	1.000	42	1,70 x 0,77 x 1,23
AT 77 1500	15400080	1.500	64	1,70 x 0,77 x 1,66
AT 119 2000	15400090	2.000	92	1,90 x 1,19 x 1,44
AT 119 3000	15400100	3.000	120	2,70 x 1,19 x 1,44

DEPÓSITOS AT 185

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponibles en capacidades de 500 a 3.000 litros.

Equipados con manguitos de entrada y salida de Ø 110, y con dos bocas hombre de acceso de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento. Opcionalmente se pueden suministrar, sin manguitos de entrada y/o salida.

AT
185 4000

AT
185 7000

AT
185 12000

AT
185 20000

Modelo	Código	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto m
AT 185 4000	15400010	4.000	140	2,05 x 1,85 x 1,55
AT 185 5000	15400020	5.000	160	2,43 x 1,85 x 1,55
AT 185 6000	15400026	6.000	225	3,13 x 1,85 x 1,55
AT 185 7000	15400027	7.000	250	3,50 x 1,85 x 1,55
AT 185 8000	15400030	8.000	280	4,20 x 1,85 x 1,55
AT 185 9000	15400040	9.000	300	4,58 x 1,85 x 1,55
AT 185 10000	15400050	10.000	320	4,97 x 1,85 x 1,55
AT 185 12000	15401200	12.000	420	6,35 x 1,85 x 1,55
AT 185 15000	15401500	15.000	510	7,52 x 1,85 x 1,55
AT 185 20000	15402000	20.000	680	10,06 x 1,85 x 1,55
AT 185 25000	15402500	25.000	850	12,60 x 1,85 x 1,55

DEPÓSITO AT 185 con kit pluviales

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Disponible en capacidades desde 4.000 a 25.000 litros.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 400 mm y otra de Ø 600 mm en la que se situa el realce con el filtro integrado.

El kit de pluviales incluye: Filtro Select o Filtro Sinus Difusor de entrada, Flotador Aspiración Bomba y Sifón de Evacuación.

AT
185 10000 + kit pluviales Select

AT
185 10000 + kit pluviales Sinus

Modelo	Código (con Filtro Select)	Código (con Filtro Sinus)	Capacidad litros	Largo x Ancho x Alto m
AT 185 4000 + kit pluviales	15400012	15400013	4.000	2,05 x 1,85 x 1,98
AT 185 5000 + kit pluviales	15400015	15400019	5.000	2,43 x 1,85 x 1,98
AT 185 6000 + kit pluviales	15400024	15400025	6.000	3,13 x 1,85 x 1,98
AT 185 7000 + kit pluviales	15400028	15400029	7.000	3,50 x 1,85 x 1,98
AT 185 8000 + kit pluviales	15400032	15400033	8.000	4,20 x 1,85 x 1,98
AT 185 9000 + kit pluviales	15400042	15400043	9.000	4,58 x 1,85 x 1,98
AT 185 10000 + kit pluviales	15400052	15400053	10.000	4,97 x 1,85 x 1,98
AT 185 12000 + kit pluviales	15401202	15401203	12.000	6,35 x 1,85 x 1,98
AT 185 15000 + kit pluviales	15401502	15401503	15.000	7,52 x 1,85 x 1,98
AT 185 20000 + kit pluviales	15402002	15402003	20.000	10,06 x 1,85 x 1,98
AT 185 25000 + kit pluviales	15402502	15402503	25.000	12,60 x 1,85 x 1,98

DEPÓSITOS HORIZONTALES PRFV PARA PLUVIALES ENTERRADOS

Debemos comprometernos con un desarrollo sostenible, para suplir las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.

Para ello PLP pone a su disposición depósitos para la recogida de aguas pluviales.

Como los depósitos de enterrar están diseñados con refuerzos para soportar las presiones del terreno, además incorporan filtro interno, para que no se recojan en su interior, hojas, arenas y suciedades.

Son utilizados para la recogida de aguas provenientes de las lluvias en tejados, patios, etc.

Fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas), siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al lugar de su instalación.

Opciones de fabricación.: Podemos agregar distintos **accesorios**, como.: filtros internos, tranquilizadores, bombas para elevación de aguas, diferentes tipos de bridas (DIN, ANSI ETC...), doble pared, ganchos para elevación en vacío y amarre al suelo.

Acabado final en varios colores estándares como el **blanco, gris o verde carruaje.**

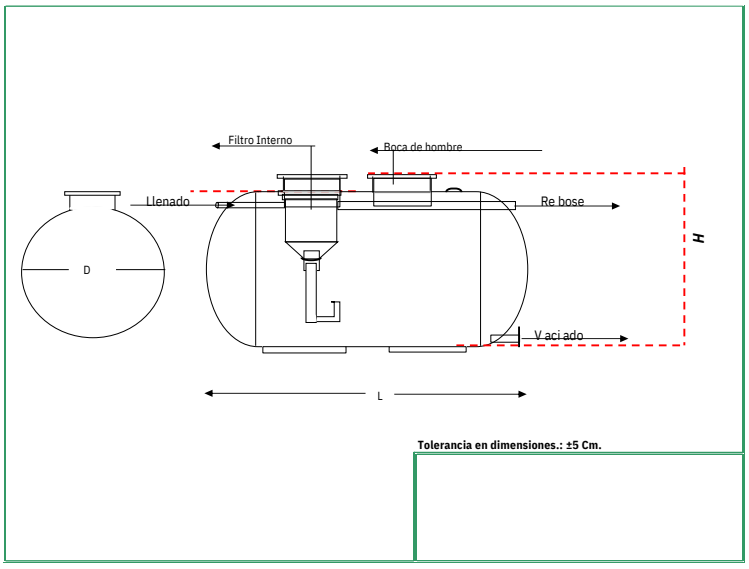

Capacidad	Diámetro (D)	Longitud (L)	Altura (H)
500 L	0,80	1,14	0,90
1.000 L	1,00	1,48	1,10
2.000 L	1,00	2,76	1,10
3.000 L	1,60	1,80	1,70
4.000 L	1,60	2,30	1,70
5.000 L	1,60	2,80	1,70
6.000 L	1,60	3,30	1,70
7.000 L	1,60	3,80	1,70
8.000 L	2,00	2,93	2,10
10.000 L	2,00	3,56	2,10
12.000 L	2,00/2,50	4,20/2,90	2,10/2,60
15.000 L	2,50	3,52	2,60
20.000 L	2,50	4,53	2,60
25.000 L	2,50	5,55	2,60
30.000 L	2,50	6,58	2,60
40.000 L	3,00	6,28	3,10
50.000 L	3,00	7,65	3,10
60.000 L	3,00	9,07	3,10
65.000 L	3,00	9,80	3,10
70.000 L	3,00	10,48	3,10
75.000 L	3,00	11,19	3,10