


Collarín de toma para tubo de polietileno y pvc

- Amplia gama de diámetros que cubre tubos desde 40 hasta 315 mm.
- Mecanismo de ajuste máximo del tornillo consiguiendo la estanquidad.
- Presión de trabajo PN-10 y PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI de 250 μ de media.
- Tornillería inoxidable y juntas e goma EPDM.

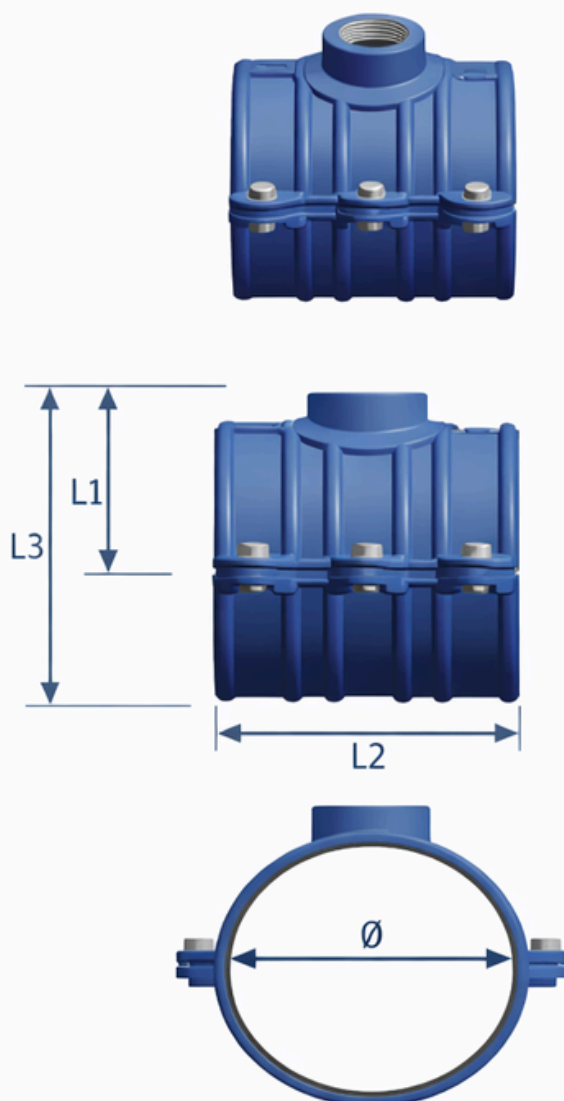

Tamaños y dimensiones

Ø (mm)	Salida (")	L1	L2	L3
40	¾	50	90	78
40	¾	50	90	78
50	1	55	100	114
50	1	55	100	114
63	¾	62	120	125
63	1	62	120	125
63	1 1/4	62	120	125
63	2	70	120	133
75	¾	68	120	137
75	1	68	120	137
75	1 1/4	68	120	145
75	2	76	120	145
90	1	76	120	152
90	1 1/4	85	120	152
90	2	85	120	161
110	¾	86	120	172
110	1	86	120	172
110	1 1/4	86	120	172
110	2	925	120	1.785
125	¾	93	150	196
125	1	93	150	196
125	1 1/2	100	150	203
125	2	101	150	211

Tamaños y dimensiones

140	¾	101	150	211
140	1 1/2	108	150	218
140	2	108	150	218
160	¾	111	150	231
160	1	111	150	231
160	2	118	150	238
160	3	118	150	238
180	2	128	150	258
200	2	138	180	277
200	3	138	180	277
225	2	151	180	275
250	2	163	180	321
250	3	163	180	321
315	2	176	180	356
315	2	196	180	386
315	3	196	180	386