
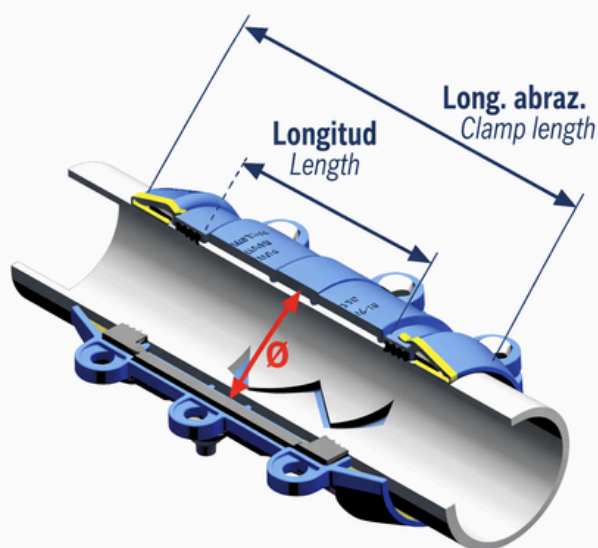


Abrazadera para pe en puntos de unión

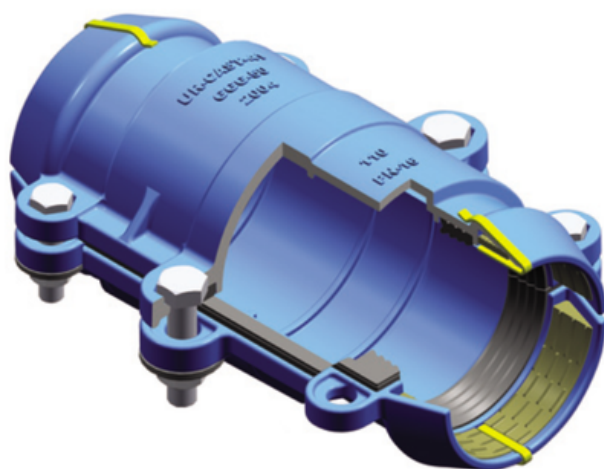

Características

- Reparaciones permanentes de las fugas en las uniones de soldadura a tope y en los manguitos electrosoldables, de forma rápida y segura.
- Bloqueo mecánico mediante anillos de sujeción para evitar el movimiento axial de la tubería.
- Presión de trabajo PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI de 250 μ de media.
- Tornillería con recubrimiento GEOMET y juntas de goma EPDM.
- Anillos de sujeción de acero.

Información técnica

Ø Tubería	Long. abraz.	Cavidad interior – Longitud	Cavidad interior – Ø
63	304	130	114
75	319	145	126
90	324	150	140
110	354	180	165
125	358	180	180
140	388	210	195
160	372	210	225
180	402	240	245
200	428	250	290