
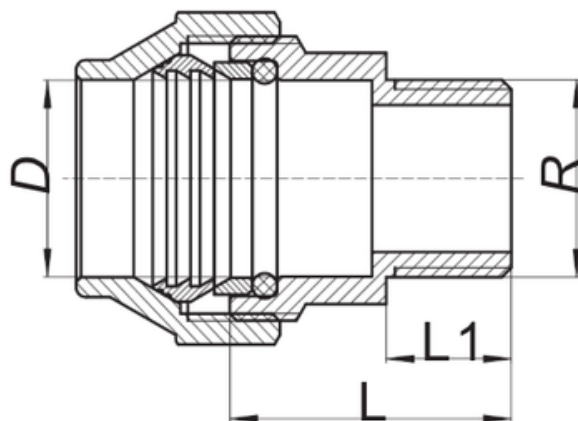


# Enlace rosca macho

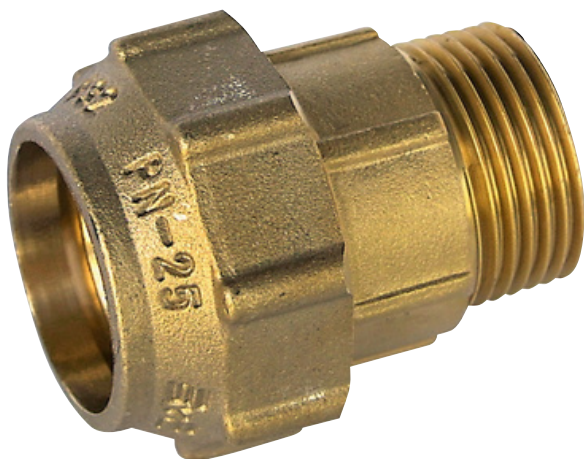

## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Cuerpo en latón CW617N-DW según UNE-EN 12165.
- Junta tórica en EPDM TIMO 7/70 - Certificación DVGW.
- Tuerca en latón CW617N-DW según UNE-EN 12165.
- Anillo de apriete en latón MS58.
- Arandela en latón MS58.
- Método de fabricación: Forja en caliente.
- Rosca de unión según UNE-EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp). - Rosca de compresión según DIN 13.
- Condiciones de presión según DIN 8076-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 60 °C.
- Presión máxima de ejercicio: PN 25.
- Presión de estanqueidad probada: PN 40.
- Producto certificado DVGW.

## APLICACIONES GENERALES

- Agua sanitaria fría y caliente.

## INSTRUCCIONES DESMONTAJE

- Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo.
- En instalaciones subterráneas se deben proteger las piezas para evitar una posible corrosión.
- Evitar el exceso de sellantes para prevenir posibles roturas por el excesivo apriete.
- Colocar el accesorio en la instalación, con atención de no exceder el apriete de la pieza.

*Observaciones: Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta. La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.*

## Información técnica

| DN | L (mm) | D (mm) | R (inches) | L1 (mm) | Peso aprox. (g) |
|----|--------|--------|------------|---------|-----------------|
| 20 | 29,7   | 20,7   | 1/2"       | 13,2    | 92              |
| 25 | 33,5   | 25,8   | 3/4"       | 14,5    | 146             |
| 32 | 41     | 33     | 1"         | 16,8    | 218             |
| 40 | 51,5   | 41,5   | 1 1/4"     | 22      | 364             |
| 50 | 56     | 51     | 1 1/2"     | 22      | 539             |
| 63 | 66,5   | 64     | 2"         | 26,5    | 855             |