


TUBERIA TPC PE DOBLE PARED CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

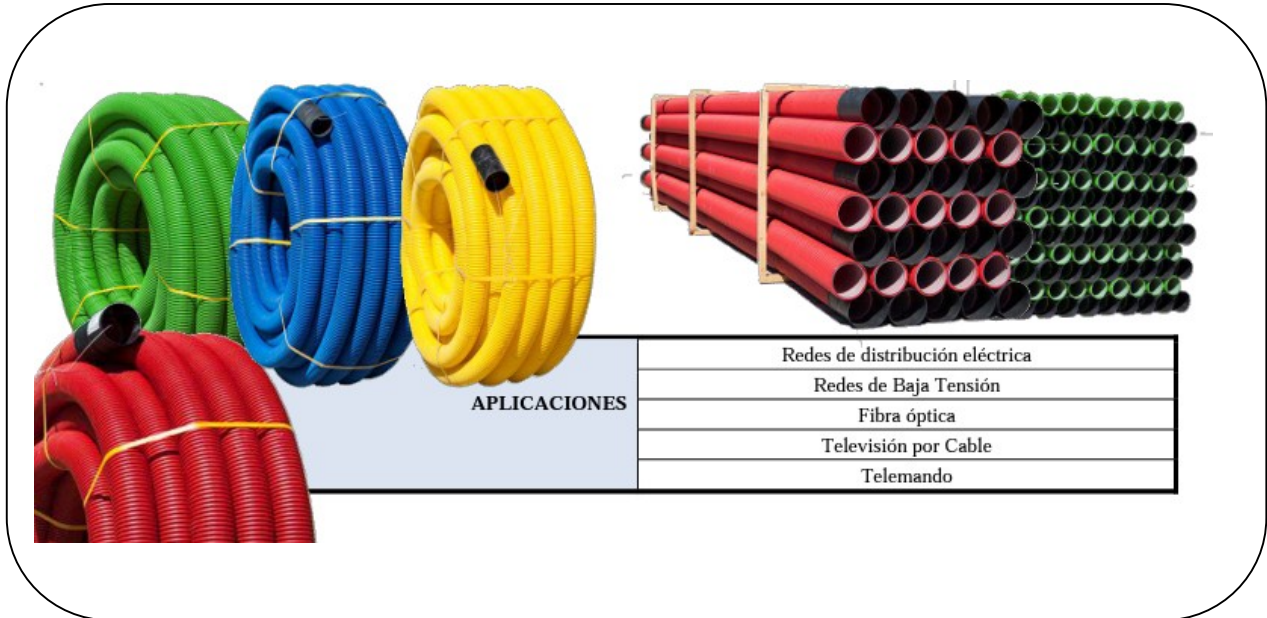

CARACTERÍSTICAS:

Fabricados según UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”

Tuberías de PE (Polietileno) doble pared, en rollos y barras

Resistencia a la compresión: 450 Nw / 250 Nw

Los rollos llevan una guía interior para el paso de cables

Diversidad de colores, conforme especificaciones del cliente.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Rollos mts	Barras mts
40	30	50	
50	37	50	
63	47	50	
75	58	50	
90	74	50	6
110	90	50	6
125	102	50	6
160	135	25/50	6
200	169	25	6
250	212		6
315	-		6