


POZOS DE REGISTRO HORMIGON EN MASA

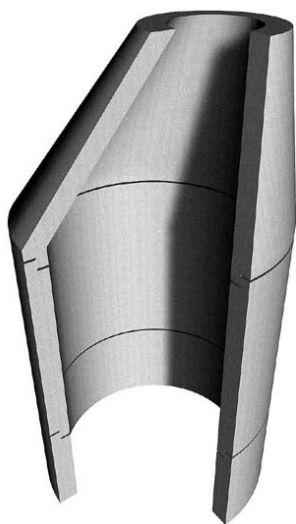

CARACTERÍSTICAS:

Arquetas para saneamiento de aguas residuales y pluviales
D800, d1000 y d1200 interior
Fabricadas en hormigón en masa
Según UNE EN 1917
Resist.mínima a compresión 350 kg/cm²

Dim.interiores (Mm) Ax A	Espesor pared (Cm)	Altura (Cm) H		Peso Kg
Aro 800	8	30		128
Aro 800	8	50		213
Aro 800	8	110		500
Cono 800x600	8	40		210
Aro 1000	10	30		197
Aro 1000	10	50		328
Aro 1000	10	110		720
Cono 1000x600	10	70		430
Aro 1200	12	30		310
Aro 1200	12	50		465
Aro 1200	12	110		1085
Cono 1200X600	12	80		675