



SUMIDEROS PREFABRICADAS DE HORMIGON

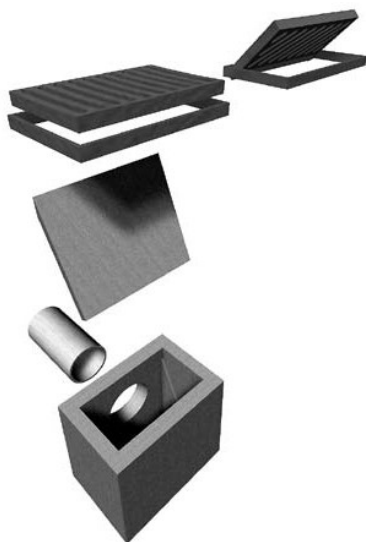

CARACTERÍSTICAS:

Sumideros para rejillas de imbornal
Con o Sin placa SIFONICA
Fabricadas en hormigón en masa
Según UNE EN 1917
Resist.mínima a compresión 350 kg/cm²

Dim.interiores (Cm) AxC	Dim.exteriores (Cm) BxD	Altura (Cm) H		Peso (Kg)
40x20	50x30	45		125
55x30	65x40	70		295
70x30	80x40	70		530