


Abrazaderas para pe

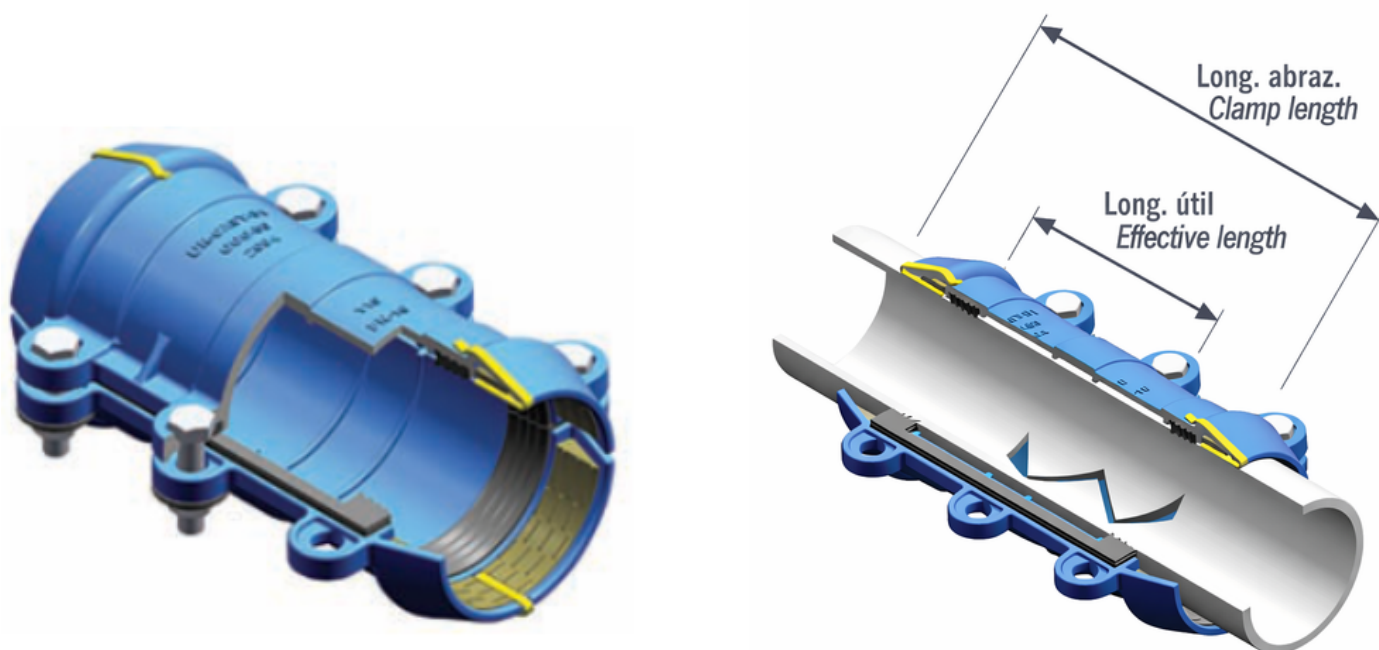

Características

- Reparaciones permanentes de tuberías de polietileno de forma rápida y segura.
- Bloqueo mecánico mediante anillos de sujeción para evitar el movimiento axial de la tubería y la extensión de la rotura a lo largo del tubo.
- Posibilidad de utilizarse como unión.
- Presión de trabajo PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI de 250º de media.
- Tornillería con recubrimiento GEOMET y juntas de goma EPDM.
- Anillos de sujeción de acero.

Información técnica

Ø Tubería	Long. abraz.	Long. útil
63	304	172
75	304	172
90	304	172
110	304	172
125	354	222
140	354	222
160	408	272
180	408	272
200	424	272