


Collarín multidíámetro para tubo de fundición

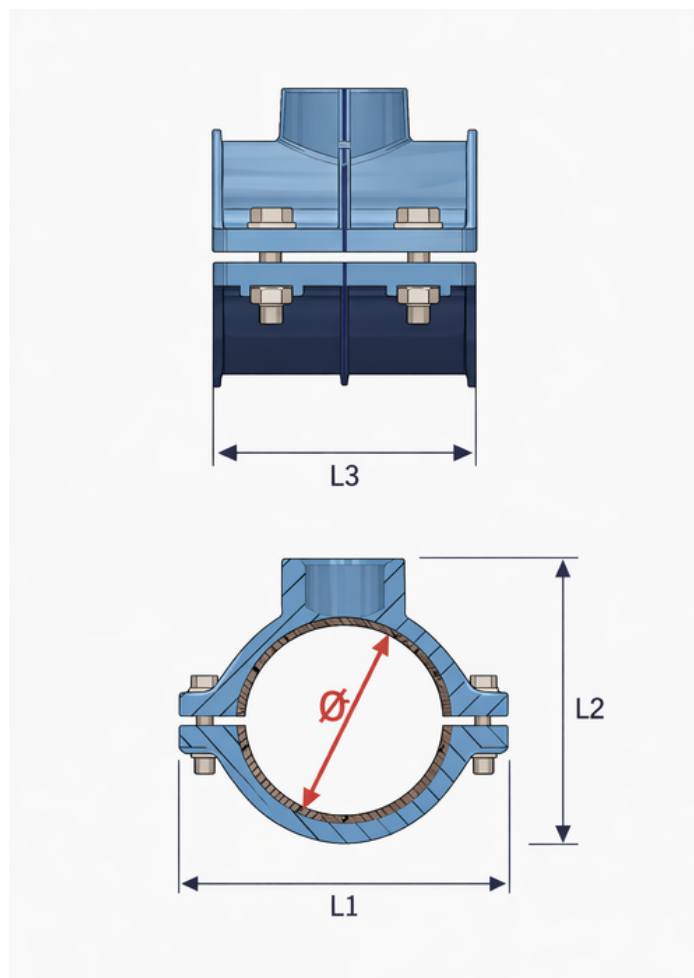

Características

- Presión de trabajo PN-16.
- Fundición nodular GGG-50.
- Revestimiento EPOXI de 250 μ de media.
- Tornillería GEOMET y juntas de goma EPDM

Información técnica

DN tubo / Pipe DN	Salida / Outlet	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
DN-100	1 ½"	205	177	160
DN-100	2"	205	177	160
DN-150	1 ½"	275	230	210
DN-150	2"	275	230	210
DN-200	1 ½"	330	283	270
DN-200	2"	330	283	270